


A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

Válasszon a több különböző tartálméret, teljesítmény és az egyéb kiegészítők közül, melyekkel növelheti hatékonyságát, csökkentheti költségeit.

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával saját igényeire szabhatja a gépet

Erős konstrukciójú, száraz-nedves felszívású, ipari porszívóinkat a nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel láttuk el, melyekkel növelheti hatékonyságát és csökkentheti költségeit. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet. A különböző átmérőjű gégecsövek használata egyszerűen beállítható az ellenőrző panelen.

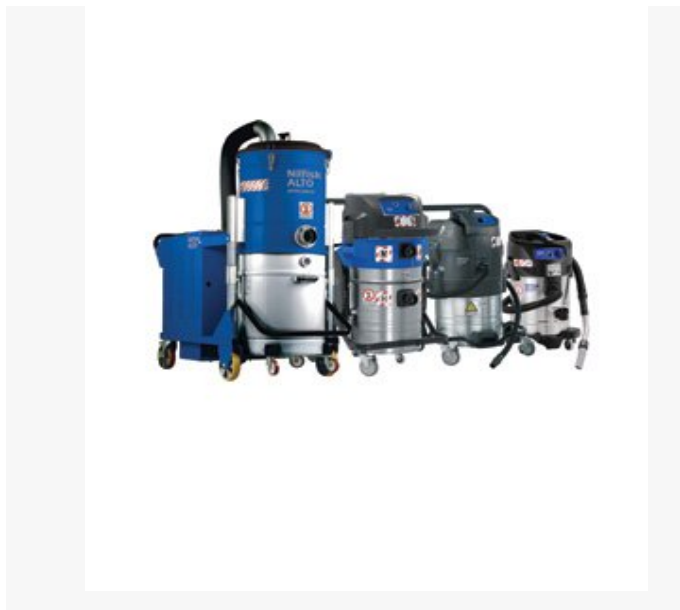

| | | |
|----------|--------------------------|-----------------|
| Model | ATTIX 40-0M PC TYPE22 | ATTIX 791-2M/B1 |
| Cikkszám | 107400410 | 302001537 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | |
|---|---|---|
| Finomindítás | • | • |
| Légáramlás-érzékelő | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | | • |
| Oldalkivezetéses turbina | | |
| Erős acélváz | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • |
| Kefe nélküli tartós egyfázisú motor | • | • |
| M-osztályú veszélyes porra engedélyezve | • | • |
| Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve | • | • |
| Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | |

Technikai jellemzők

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1100 | 1200 |
| Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Légszállítás (L/PERC) | 3200 | 3800 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 230/23 | 250/25 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 60 | 59 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 37 | 70 |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | |
| Főszűrő típusa | PET | PET |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x440x750 | 605x580x970 |
| Tömeg (KG) | 13 | 25 |