

Eloxa prima

Fém ápolószer

Tulajdonságok

Az Eloxa prima felhasználásra kész, sav- és lúgmentes speciális termék, a fém felületeken található makacs szennyeződések könnyű eltávolítására. Ápoló filmet képez, amely az idők során sem keményedik meg. Ismételt alkalmazása sem vezet túlzott ápolófilm vastagodáshoz. A kezelt felületeket csak Eloxa primá-val utókezeljük!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Viaszolaj, nem ionos tenzidek < 5%, alifás szénhidrogének 15-30%.


Felhasználási terület

Fém- és nemesfémfelületek tisztítására, ápolására, mint pl.: nemes acél, alumínium és eloxál belső területeken. Könnyen eltávolítja az ujjlenyomatokat és egyéb fémen található szennyeződések.

Felhasználás

Napi tisztítás (felülettisztítás):

A száraz kendőre spricceljünk egy kevés Eloxa primá-t és töröljük le a fém felületet.

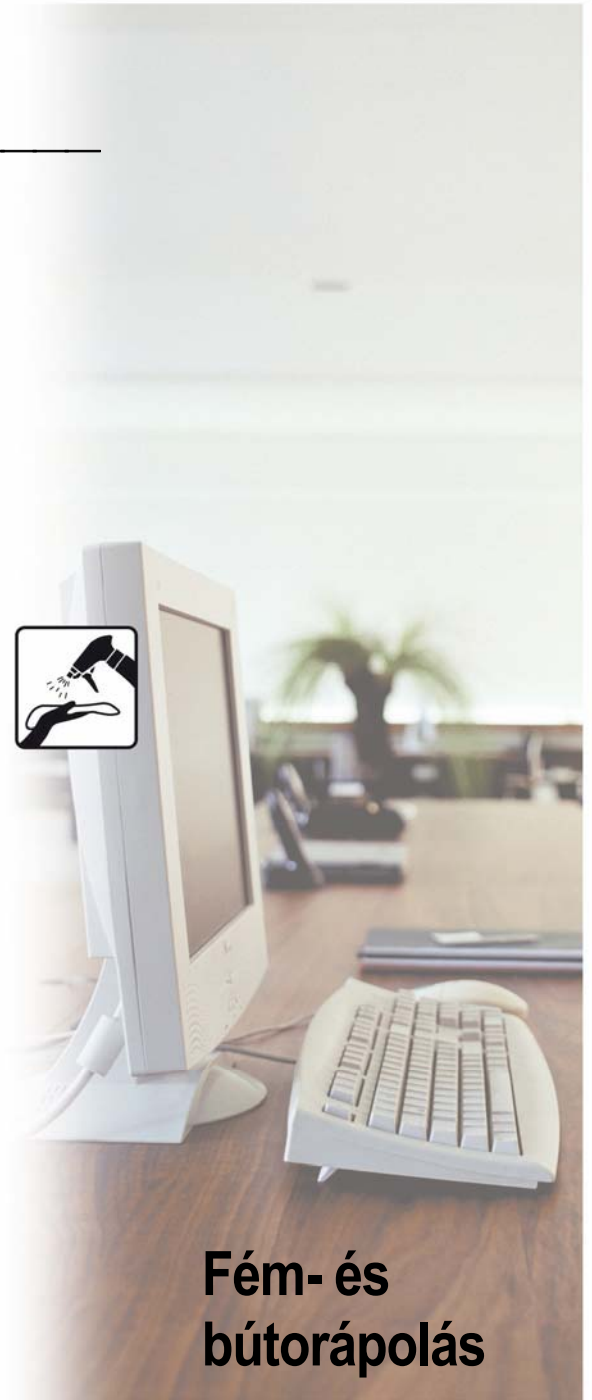

Fém- és bútorápolás

07.04.2008

21.01.2006

Anyagszükséglet / m²

Felülettisztítás: 0,5 ml

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

6/500 ml-es flakon kartonban

Cikkszám: j 50 03 45

