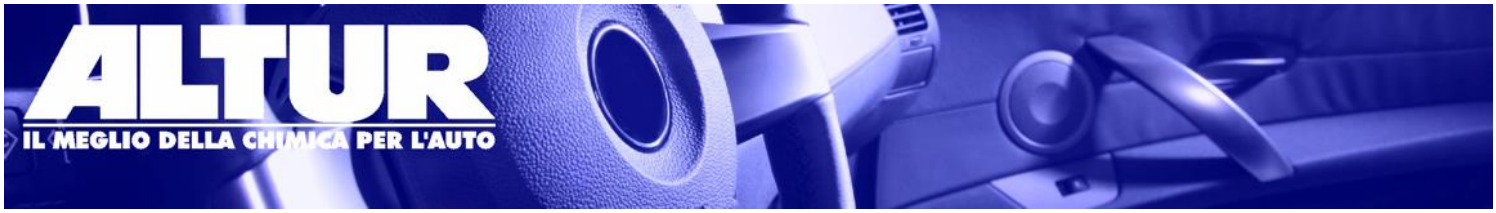

Scheda Tecnica	Revisione n. - del	Compilata da	Codice Prodotto:	Stampata il
TDS_IT_EMV	01 – 18/05/2020	CS	EMV	18/05/2020

TECHNIKAI ADATLAP

MICROVID

SZÁRAZ HIDEG KÖDKÉPZŐ KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTŐ ÉS HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOKHOZ

JELLEMZí K: porlaszt· berendez®s fertŗtlen²tŗ®s higi®niai oldatok felhord§s§ra sz§raz k° d elŗ§ll²t§s§val, a k° rnyezet tel²tetts®g®ig.
A foly®kony r®szecsk®k eloszlat§s§ra szolg§l a levegŗben, n®h§ny mikronra cs° kkentve. Ilyen m· don hossz¼ideig lebeghetnek a levegŗben, maximaliz§lva a term®k hat®konys§g§t. Belt®ri ¿zemeltet®sre k®sz¿lt, alkalmas olyan k° rnyezet fertŗtlen²t®s®re, mint p®ld§ul a j§rmŤvek belsŗtere, otthoni ®s irodai helyis®gek, ° lt° zŗk.
L®gnyom§s r®v®n mŤk° dik, ez®rt ahhoz t§pl§l§shoz l®gkompresszorra van sz¿ks®ge. A folyad®kot felsz²vj§ka tart§lyb· l egy Venturi-effektus hat§s§ra, ez®rt a tart§lyban nincs nyom§s.

TECHNIKAI DATOK:
Kapacit§s: kb. 2 k° bm®ter / perc tel²tetts®gre k®pes.
Folyad®kfogyaszt§s: k° r¿lbel¿l 20ml percenk®nt (1 L / h)
Tart§ly kapacit§sa: 5 L
Csepp porlaszt§s: k° r¿lbel¿l 5-15 mikron a t§pl§lt l®gnyom§s szerint
¦ zemi nyom§startom§ny: max. 3-10 bar (aj§nlott 5-10 bar).
A cseppek csapad®k§nak sebess®ge: kb. 1 mt 45 perc-1 · r§n bel¿l
A l®gkompresszorra vonatkoz· minimum k° vetelm®nyek: 1,5 l· erŗs motor ®s 180 l / perc sz²vott légmennyiségnél kb 4 bar üzemi nyomáson képes működtetni a porlasztót.

HASZNÁLAT:
Nyissa ki a kanna kupakot, csavarja le, és ügyeljen arra, amikor eltávolítja a merülőcsövet a szűrővel.
Óvatosan helyezze a porlasztóegységet a szűrővel egy tiszta felületre.
Töltse fel a tartályt fertőtlenítő folyadékkal. Csavarja vissza a kupakot az első merülőcső behelyezésével.
Készítse elő a belső teret, zárja be az ajtókat, ablakokat tetőablakokat, nyílászárókat.
Helyezze a porlasztót az utasoldali szőnyegre / a szoba közepére úgy, hogy a diffúzor felfelé nézzen, megpróbálva a sugárhajtót irányítani az elméleti középpont irányába, hogy a mikrocseppek terjedése egyenletes legyen. A szellőzés biztosítása (klima bekapcsolása / autó belső keringetés) lehetővé teszi a részecskék egyenletesebb elterjedését, ezért ajánlott a légkondicionáló rendszert zárt recirkulációs üzemmódban bekapcsolni. Ez megtisztítja a légkondicionáló vezetékeket és alkatrészeket.
Csatlakoztassa a kompresszor levegőnyomás csövet és nyissa ki a csapot.
Azonnal lépjen ki a helyiségből, és csukja be az ajtót. Járművekben a MICROVID pozícionálása után zárja be az ajtót. Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a levegőellátó csövet, és engedje meg a megfelelő áramlást, majd nyissa ki a csapot

A fertőtlenítő és higiéniai szerek alkalmazásának ajánlott működési ideje:

1) A jármű belseje: kicsi (csak 2 ülőhely), legalább 3 perc. Nagy (SUV / minibusz) minimum 7 perc.

2) Otthon, iroda, öltözők stb.: 20 négyzetméter, legalább 25 perc

Ez idő elteltével kapcsolja ki a porlasztót és hagyja, zárva a járművet, a helyiséget.
(a mikrocseppek fertőtlenítő hatásukat kiváltsák a levegőben)
Járművek legalább 5-10 perc,
Helyiségek legalább 20-30 perc (ideális 2-3 óra, a belépés előtt).
Végül nyissa ki az ablakokat, az ajtókat és pár percig szellőztessen.

A nem megfelelő használatból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Kérje szaktanácsadóink javaslatát!

ALTUR SRL- Via Segaluzza, 25 - Z.I. Vallenoncello - 33170 PORDENONE - ITALIA
tel +39 0434 631246 - fax +39 0434 640355 - e-mail: welcome@altur.it - web: www.altur.it
ALTUR Mo. kereskedelmi képviselet: ZalaClean Kft, Clean Centrum Szaküzlet, www.tisztitastechnologia.hu